



GP200

Portas de batente
GP200 PE com
dobradiças em aço
inoxidável

Portas de tráfego de impacto durável para a indústria e retalho alimentar

grothaus
pendeltüren



Aplicações

- Indústria alimentar (processamento de carne, padarias)
- Armazéns frigoríficos
- Retalho e supermercados
- Hotéis e restaurantes
- Cozinhas industriais

As empresas globais e locais confiam em nós:

Indústria alimentar

- Kraft Foods, Bahrain
- LSG Sky Chefs, Alemanha, Egito, Itália, Nigéria
- Harry Brot, Alemanha
- Kronos, África do Sul, Etiópia
- Nestlé, Alemanha, México
- Molinos, Argentina
- Harkous Chicken Group, Líbano
- Haldiram Snacks, Índia
- Halwani Bros., Egito
- Kabbani Sweets, Arábia Saudita
- Bright Bakery, Aruba
- Pan Sinai, El Salvador

Retalho

- Aldi, Irlanda
- Lidl, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, França
- Edeka, Alemanha
- Rewe, Alemanha
- Countdown, Nova Zelândia
- Metro, Alemanha
- Kaufland, Alemanha
- Shoprite Checkers, África do Sul
- IKEA, Turquia
- Iceland, Reino Unido
- Coffeemanía, Rússia
- Tchibo, Alemanha

Laboratório

- Bayer, Indonésia



10 Vantagens da porta de batente Grothaus GP200 PE:

- Feita em material sólido – inquebrável
- Higiénica (aprovação UE/FDA)
- Sem manutenção
- Fabrico à medida
- Tempo curto de produção
- Vida útil longa
- Garantia de 10 anos sobre batentes do portão
- Instalação fácil
- Envio para qualquer parte do mundo
- Fabrico 100 % «Made in Germany»



**GARANTIA DE
10 ANOS**
sobre batentes
de portão

Painel da porta

- Feito em polietileno PE500, 15 mm
- Material sólido – inquebrável
- Robusto, durável, estável
- Extremamente higiênico
- Aprovado pelos regulamentos alimentares (FDA | UE)
- Lavável com equipamento de lavagem de alta pressão e espuma de limpeza
- Ideal para utilização à temperatura de - 30°C a 60°C

Dobradiças em aço inoxidável

- Durabilidade extrema
- Força de mola ajustável
- Sem manutenção
- Adequadas ao uso contínuo e pesado por pessoas e empilhadores
- Ângulo de abertura 2 x 90°
- Com | sem paragem de 90°

Certificado de garantia: www.grothaus-pendeltueren.de

CORES

Cores padrão em RAL



9010
Branco

1018
Amarelo

3000
Vermelho

6024
Verde

5010
Azul

7035
Cinza claro

7037
Cinza cinzas

7024
Cinza grafite

8012
Castanho avermelhado

Granito

Opções de cores especiais em RAL*



3020
Vermelho trânsito

5017
Azul trânsito

2009
Laranja trânsito

1003
Amarelo sinal

5015
Azul céu

5022
Azul noite


8017
Castanho chocolate

* Quantidades mínimas e preços mediante pedido. Todas as cores RAL mediante pedido. Quaisquer desvios de cor da paleta de cores RAL devem-se ao processo de impressão.

PAINÉIS DE VISÃO

Dimensões padrão:


- Vidro acrílico, 15 mm (1/2") sem moldura e com montagem nivelada
- Design especial mediante pedido

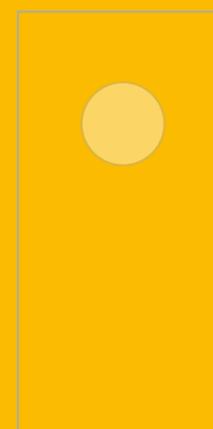


400 mm redondo



400 x 600 mm

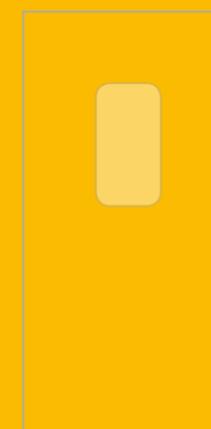

300 x 600 mm

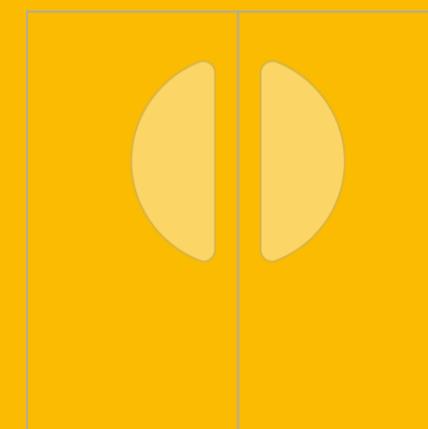

400 x 950 mm semicircular

MOLDURAS



Vídeos de instalação em:
www.grothaus-pendeltueren.de

Perfis de montagem




Placa de montagem em aço inoxidável (1.4301)

Pronta a ser aparafusada em paredes de pedra ou viga de aço

Perfil plano em aço inoxidável (1.4301)

À altura da porta, pronto a ser aparafusado em parede de pedra ou viga de aço



Moldura de perfil em U de aço inoxidável (1.4301)

Bordos dobrados para uma espessura de parede com 60 – 400 mm para uma instalação fácil em painéis de isolamento ou placa de gesso cartonado

NEW


Moldura tubular retangular em aço inoxidável (1.4301)

100 x 50 mm, pronta para instalação na parede frontal de paredes de pedra ou placa de gesso cartonado




OPÇÕES

Amortecedores



Amortecedor feito em PE 15 mm, 200 mm alto nos dois lados
Altura de instalação variável

Proteção para os dedos



Proteção para os dedos em PVC combinada com bordo arredondado
Variantes:
- Bordo arredondado
- Proteção para os dedos em PVC à altura da porta



Amortecedor de mola feito em PE, 200 – 1200 mm alto nos dois lados
Altura de instalação variável


Fechadura



Fechadura em aço inoxidável
Pode ser trancada nos dois lados
Pode ser montada no topo (porta simples/par) ou montada no lado (porta simples)

DIMENSÕES

Dimensões especiais mediante pedido

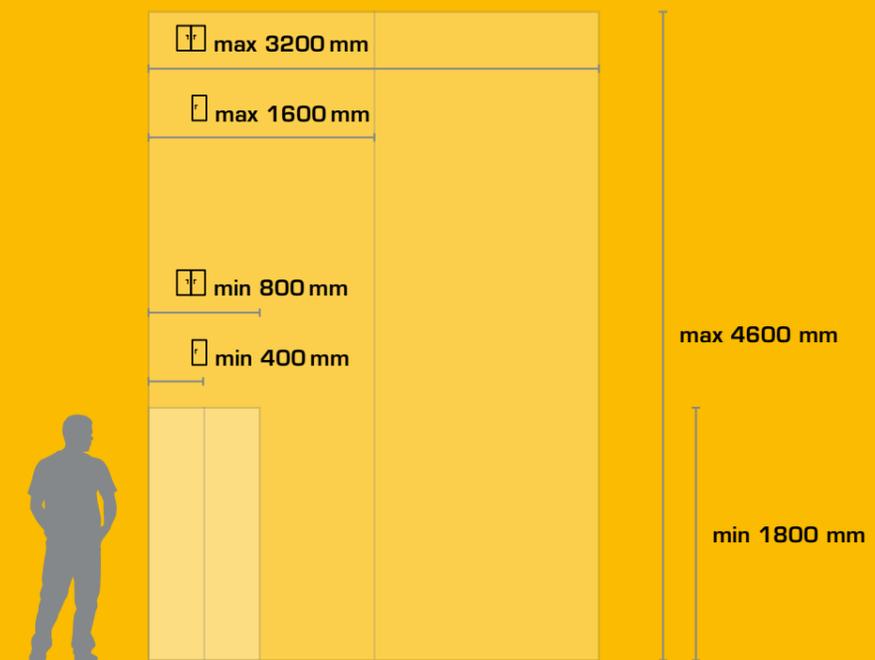



grothaus
pendeltüren

www.grothaus-pendeltueren.de

**Para mais informações, aconselhamento
ou proposta entre em contacto connosco:**

Telefone: +49 (0) 54 22.7 04 90 20

Fax: +49 (0) 54 22.7 04 90 22

info@grothaus-pendeltueren.de

Grothaus Pendeltüren GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 8 | 49326 Melle
Alemanha